

# ថ្នាំលាបការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់ផ្ទៃបេតុង និងជញ្ជាំងឥដ្ឋ **Sikalastic®-215 DRYLOK®** ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់

ជំហានទី 1



**រៀបចំផ្ទៃ**  
ចាប់ផ្តើមដោយសម្អាតផ្ទៃ ខ្លាញ់ ប្រេង និង សារធាតុកខ្វក់ផ្សេងៗ ពីផ្ទៃដើម្បីឱ្យការលាប ផលិត ផលប្រាប់ចូលបានស្អាតល្អបំផុត។

ជំហានទី 2



**ជួសជុលផ្ទៃឱ្យរាបស្មើ**  
ជួសជុលស្ថាប័ន រន្ធ និងចំណុចខូចខាតទាំងអស់ រួមទាំងបំពង់ប្រសព្វរវាង ជញ្ជាំង និងកម្រាល ដើម្បីទទួលបានផ្ទៃ រាបស្មើសម្រាប់ការលាប។

ជំហានទី 3



**ការណែនាំស្រទាប់ទី 1**  
សម្រាប់ផ្ទៃដែលមានសំណើម ឬបញ្ហា ជ្រាបទឹក សូមទាត់ទម្រង់កម្រិតការងារស៊ីកា ដើម្បីទទួលបានការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ជំហានទី 4



**ការលាយផលិតផល**  
ក្នុង SIKALASTIC®-215 DRYLOK ដោយប្រើម៉ាស៊ីនក្នុងល្បឿនយឺតៗរហូត ល្បាយសព្វល្អ។

ជំហានទី 5



**ការណែនាំស្រទាប់ទី 1**  
លាប SIKALASTIC®-215 DRYLOK® ជាទ្រទាប់ PRIMER ដោយប្រើជក់ក្នុងអត្រា 0.2-0.3 គក/ម² ហើយទុកឱ្យស្ងួតច្រើនប្រហែល 45 នាទី។ (ក្រៅប្រភេទជក់កម្រិតសំណើមរបស់ផ្ទៃ មិនលើសពី 5%)

ជំហានទី 6



**ការលាបស្រទាប់ទី 1 (Base Coat)**  
បន្ទាប់ពីស្រទាប់ Primer ស្ងួត លាប ស្រទាប់ទី 1 ដោយប្រើជក់ រឡ ឬម៉ាស៊ីន បាញ់ស្រោច ដើម្បីបង្កើតស្រទាប់ការពារ ជម្រាបទឹកដំបូង។

ជំហានទី 7



**ការលាបស្រទាប់ទី 2 (Finish Coat)**  
លាបស្រទាប់ទី 2 ឬស្រទាប់ចុងក្រោយ ដោយប្រើជក់ រឡ ឬម៉ាស៊ីនបាញ់ស្រោច ដើម្បីបង្កើតស្រទាប់ការពារ ជម្រាបទឹក និងបង្កើនភាពរឹងមាំក្នុងការប្រើប្រាស់ឱ្យ បានរយៈពេលយូរអង្វែង។

ជំហានទី 8



**តំរូវការ**  
បន្ទាប់ពីទុកឱ្យស្ងួតយូររយៈពេល 24 ម៉ោង ផ្ទៃអាចលាបថ្នាំណែនាំបន្ថែមបាន។

© SIKACAMBODIA/WATERPROOFING/07 2026

**SIKA (CAMBODIA) LTD.**  
 Phnum Prek Kampeus,  
 Sangkat Prek Kampeus,  
 Khan Dangkor, 120510,  
 Phnom Penh, Cambodia.

All orders are accepted subject to our current terms  
 of sale and delivery. Users should always refer to  
 the most recent issue of the Product Data Sheet  
 for the product concerned.



# **Sikalastic®-215 DRYLOK®** ថ្នាំលាបការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់ផ្ទៃបេតុង និងជញ្ជាំងឥដ្ឋ




# Sikalastic®-215 DRYLOK®

## ថ្នាំលាបការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់ផ្ទៃបេតុង និងជញ្ជាំងឥដ្ឋ

Sikalastic®-215 DRYLOK® ជាផលិតផលការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់បេតុង និងជញ្ជាំងឥដ្ឋ ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបំបិទរន្ធស្រទាប់មីក្រូ អាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងផ្ទៃដែលមានរន្ធតូចៗ និងមានសមត្ថភាពចូលទៅក្នុងរន្ធតូចៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព (Capillary Pores) ដែលបង្កើតជាស្រទាប់ការពារជម្រាបទឹក ធ្វើឲ្យផ្ទៃរលោងស្អាត និងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង។ ផលិតផលនេះមានសារធាតុ Biocide ដែលជួយទប់ស្កាត់ការកកើតផ្សិត និងស្នែង។ វាត្រូវបានធ្វើតេស្តស្របតាមស្តង់ដារ ASTM D7088 ដែលអាចទប់នឹងសម្ពាធទឹកបានរហូតដល់ 15 PSI (~1.03 bar) ដែលស្មើនឹងសម្ពាធទឹកពីជញ្ជាំងទឹកកម្ពស់ 10 ម៉ែត្រ។

### ការប្រើប្រាស់

- សម្រាប់បេតុង ឥដ្ឋ និងស៊ីម៉ង់ត៍បូកទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
- ការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់បន្ទប់ក្រោមដី រណ្តៅជណ្តើរយន្ត អាងស្តុកទឹក ផ្ទះបាយ បន្ទប់ទឹក ជញ្ជាំង និងតំបន់ផ្សេងៗដែលត្រូវការការពារទឹកជ្រាប
- អាចលាបថ្នាំពណ៌ពីលើបាន

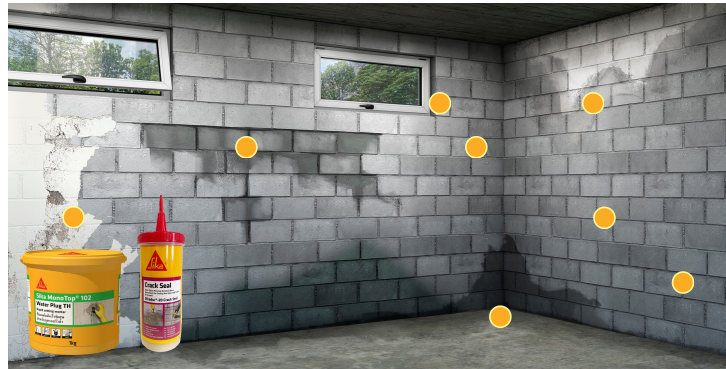

### បច្ចេកទេសផលិតផល

Sika® Monotop 102 ជួសជុលស្នាមប្រេះធំៗ និងទប់ស្កាត់ការលេចធ្លាយទឹកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព  
Sikadur®-20 Crack seal បំពេញស្នាមប្រេះតូចៗបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព



### គុណសម្បត្តិ

- ទប់ស្កាត់ការជ្រាបទឹកបាន ទោះស្ថិតក្រោមសម្ពាធទឹកក៏ដោយ
- ទប់នឹងសម្ពាធទឹកបានរហូតដល់ 15 PSI (~1.03 bar) ដែលស្មើនឹងសម្ពាធទឹកពីជញ្ជាំងទឹកកម្ពស់ 10 ម៉ែត្រ
- ជួយទប់ស្កាត់ការកកើតផ្សិត និងស្នែង
- ពណ៌សក្តី និងផ្ទៃរលោងស្អាត
- ជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាផ្កាអំបិលលើផ្ទៃ (Efflorescence)
- ងាយស្រួលប្រើប្រាស់







SGBP 6303

ពណ៌៖ ស  
អាយុកាលផលិតផល៖ 2ឆ្នាំ  
ការវេចខ្ចប់៖ ចំណុះ 5 គីឡូ/ធុង